

VOHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľ súťaže:

Obchodné meno: **SPP – distribúcia, a.s.**
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Sídlo: akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
IČO: 35 910 739

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno: Ing. Lucia Vanišová
Telefón: +421 904 990 091
E – mail: lucia.vanisova@spp-distribucia.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

„SD/21607 Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obciach Habura a Čertižné“

Predpokladané množstvo, rozsah:

Účelom stavby je dostatočnou katódovou ochranou zabrániť koróznemu procesu na ocelových plynovodoch v obciach Habura a Čertižné (okres Medzilaborce). Táto ochrana bude zabezpečená vybudovaním novej stanice katódovej ochrany a galvanickým oddelením odberateľov. Výstavba stanice katódovej ochrany v katastri obce Habura bude pozostávať z osadenia samotnej stanice (s monitoringom a diaľkovým prenosom), vybudovania elektrickej NN prípojky, jednosmerných káblových rozvodov, anódového uzemnenia a spojovacieho objektu. Cieľom stavby je zabezpečiť zvýšenú životnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť existujúcich plynovodov.

PS 01 SKAO s prípravou pre monitoring a diaľkový prenos	
Stanica SZKS 10 40/400Mv.10	1 kpl
PS 02 Monitorovací, riadiaci a komunikačný systém	
Konfigurácia RTU, vr. zapojenia káblov - zabezpečuje Soft & Control Technology, s.r.o.	1 kpl
SO 01.1 Stavebná časť SKAO	
Jednosmerné rozvody v ryhe - vedené v zeleni, vr. podvrtávky	156 bm
Anódové uzemnenie – 10 ks FeSi, uložené v zeleni vo vrte	30 bm
Základy pod SKAO	1 kpl
SO 01.2 Elektrická NN prípojka pre SKAO	
El. NN prípojka v ryhe - vedená v zeleni	2 bm
SO 01. 3 Galvanické oddelenie odberateľov a odstránenie galvanických spojení	
STL IS prírubový na ALZ	119 ks
STL GU s integrovaným IS DN 25	31 ks
STL GU s integrovaným IS DN 32	20 ks
NTL GU s integrovaným IS DN 25	167 ks
NTL GU s integrovaným IS DN 32	35 ks
NTL GU s integrovaným IS DN 40	2 ks
NTL GU s integrovaným IS DN 50	1ks
Spolu IS na STL a NTL prípojkách a plynovode	375 ks
SO 01.4 Prepojovacie a meracie objekty	
PO /PE/ + MS 110 - na plynovodoch	6 ks
SO 01.5 Odizolovanie premostení	
Odizolovanie premostení od podpory mostnej konštrukcie do DN150	30ks
Osadeniebleskoistky	2 kpl
SO 01.6 Komplexné skúšky	
Komplexné skúšky zrealizujú pracovníci SPP - distribúcia, a.s.	1kpl

SO 01.7 Súvisiace činnosti

1kpl

Technická špecifikácia prác a materiálov – minimálne technické požiadavky:

Menovitý tlak: PN 4

Rozmedzie pracovných teplôt: -20°C do 50°C

Skúška pevnosti: 1,5 násobok PN

Tesnosť: vzduchom s pretlakom min. 0,6 MPa

Prepravované médium: zemný plyn

1. Anóda FeSi:

- hmotnosť anódy 50 kg.
- Dĺžka cca 1500 mm
- Izolovaná hlava anódy
- Kábel XLPE/PVC min. 1x10 mm² s dĺžkou podľa rozpisu v PD

2. Bleskoistka:


- Leutron TA 100 C
- Hakel HGS 100

3. SKAO:

Pilierová stanica KAO s kompletným vnútorným vybavením:

- Skriňa SKAO rozvádzačového typu,
- Zdroj KAO v rade 10, 20 alebo 40 A podľa zadania v PD,
- Prepäťová ochrana v štandarde výrobcu,
- Možnosť prevádzky v automatickom alebo manuálnom režime,
- Modul diaľkového riadenia a monitorovania (RTU SCT)

Typové označenie pilierovej stanice: SZKS XX YY/400M v10

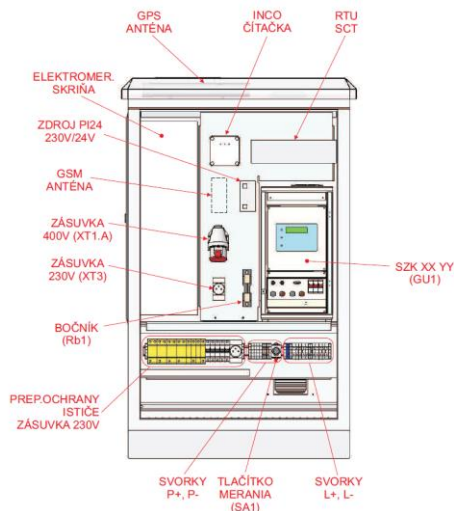

Zdroje používané v pilierovej stanici:

SZK 10 40/230M.91B1FR1K1 - zdroj pre katódovú ochranu 10A, 40Vdc /1x230Vac, RS485, typ N3, zapustený predný panel

SZK 20 40/230M.91B1FR1K1 zdroj pre katódovú ochranu 20A, 40V/1x230Vac, RS485, typ N3, zapustený predný panel

SZK 40 40/400M.91B1FR1K1 zdroj pre katódovú ochranu 40A, 40V/3x400Vac, RS485, typ N3, zapustený predný panel

4. Izolačné podložky na odizolovanie premostení:

Vzhľadom na rôznorodosť typov úchytovej plynovodu k nosnej konštrukcii sa používajú rôzne dielektrické resp. gumené podložky podľa potrieb. Nie sú to teda štandardizované výrobky.

5. Izolačné spoje:

Skupina 1 - Izolačný spoj prírubový (ISP)

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Izolačný spoj prírubový DN 25 PN 4, pre príruby podľa STN EN 1092-1+A1, (okrem prírub, ktoré nie sú predmetom dodávky) pozostáva z:

- izolačný sklotextitový medzi prírubový prstenec s obojstranným tesnením - 1ks;
- tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prstenec;
- oceľová izolovaná skrutka - 4 ks;
- oceľová matica - 4 ks;
- oceľová podložka - 8 ks;
- sklotextitová izolačná podložka - 8 ks.

Technické vlastnosti výrobku musia byť v súlade s STN 38 6457.

S ohľadom na možné modifikácie plynových inštalácií, požadujeme 3 rôzne špecifikácie izolačného spoja prírubového DN 25 PN 4:

1. ISP-A DN 25 min. PN 4:
 - izolačný sklotextitový medzi prírubový prstenec s obojstranným tesnením 1ks;
 - tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prstenec;
 - oceľová izolovaná skrutka M10x65 - 4 ks;
 - oceľová matica M10 - 4 ks;
 - oceľová podložka skrutky M10 - 8 ks;
 - sklotextitová izolačná podložka skrutky M10 - 8 ks.
2. ISP-B DN 25 min. PN 4:
 - izolačný sklotextitový medzi prírubový prstenec s obojstranným tesnením 1ks;
 - tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prstenec;
 - oceľová izolovaná skrutka M12x40 - 4 ks;
 - oceľová matica M12 - 4 ks;
 - oceľová podložka skrutky M12 - 8 ks;
 - sklotextitová izolačná podložka skrutky M12 - 8 ks.
3. ISP-C DN 25 min. PN 4:
 - izolačný sklotextitový medzi prírubový prstenec s obojstranným tesnením 1ks;
 - tesnenie, ktoré je nalepené z hornej a spodnej strany na izolačný prstenec;
 - oceľová izolovaná skrutka M10x40 - 4 ks;
 - oceľová matica M10 - 4 ks;
 - oceľová podložka skrutky M10 - 8 ks;
 - sklotextitová izolačná podložka skrutky M10 - 8 ks.

Skupina 2 - Izolačný spoj lepený so závitovým pripojením (IS závitový)

Izolačný spoj lepený DN 25 až DN 65 min. PN 4 so závitovým pripojením. Voliteľné prevedenie závitú na telese izolačného spoja - vonkajší/vnútorný, vnútorný/vnútorný. Technické vlastnosti výrobku musia byť v súlade s STN 38 6456.

Skupina 3 - Izolačný spoj lepený s navarovacím pripojením (IS navarovací)

Izolačný spoj lepený s navarovacím pripojením DN 25 až DN 200, min. PN 4. Technické vlastnosti výrobku musia byť v súlade s STN 38 6456.

Skupina 4 – Guľový uzáver s integrovaným izolačným spojom

Tento typ izolačného spoja sa bude umiestňovať namiesto pôvodného guľového uzáveru v nadzemnej časti DRZ. Rozsah DN od DN 25 do DN 50, min. PN 4. Závitové pripojenie vnútorný/vnútorný.

Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v zmluve.

Podrobná technická špecifikácia predmetu obstarávania:

V rozsahu schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., Oddelením projekcie, pod číslom SD/21607, zákazkovým číslom 024/2021 a výkazu výmer.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť, ako aj ďalšie obchodné podmienky:

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán.

Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktoré je vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od 1.9.2012.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Navrhovateľ je povinný za účelom preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy predložiť doklady, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.

Vyhlasovateľ je oprávnený neprizvať do Súťaže navrhovateľa a/alebo nezahrnúť do vyhodnocovania (vylúčiť) Návrh navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne, porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzavretej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo poškodenie dobrého mena a/alebo iných oprávnených záujmov vyhlasovateľa.

6. Spôsob a miesto podávania návrhov:

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Návrhy je potrebné predložiť len elektronicky prostredníctvom portálu <http://spp-distribucia.proebiz.com> podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

7. Lehota podávania návrhov:

Do 20.12.2022 do 13:00 hod.

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Do 30.04.2022 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

9. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania elektronických návrhov navrhovateľov, t.j. **20.12.2022 po 13:00 hod.** a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

10. Zábezpeka

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.

11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti vrátane podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy a/alebo na účasť v elektronickej aukcii.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného návrhu po každej etape rokovaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickeho výberového konania sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

12. Závazok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

13. Ďalšie informácie:

Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do **13:00** hod..

Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované.

Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz.

Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadaval v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.

V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).